

CORREDERA RENOVA CO RPT PANORÁMICA



Máximo confort. Mínimo perfil.
Benefíciate de toda la luz y vistas,
sin restar eficiencia energética y seguridad.

Corredera RPT Panorámica:
Perfil marco 70mm / Perfil cruce 35mm.
Vierteaguas integrado.

RESULTADOS OBTENIDOS EN BANCO DE ENSAYOS

DESCRIPCIÓN: Ventana corredera 2 hojas **MEDIDAS:** 1200X1200

Permeabilidad al aire
(UNE-EN1026:2000):

CLASE 3

Estanqueidad al agua
(UNE-EN1027:2000)


CLASE 8A

Resistencia a la carga del viento
(UNE-EN12211:2000)

CLASE C4

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Sistema de hojas correderas. Rodamientos de agujas de alta calidad.
- ▶ Rotura puente térmico para un mejor aislamiento.
- ▶ Sección de marco (mm): **70/80.**
- ▶ Sección de hoja (mm): **39.**
- ▶ Máximo hueco acristalar (mm): **28.**
- ▶ Posibilidad Bicolor.
- ▶ Marco perimetral exclusivo con vierteaguas integrado, hojas de corte recto con cruce panorámico para una mayor superficie acristalada.
- ▶ Gran diversidad de perfiles para realizar todas la combinaciones imaginables. Marcos de 3 y 4 carriles.

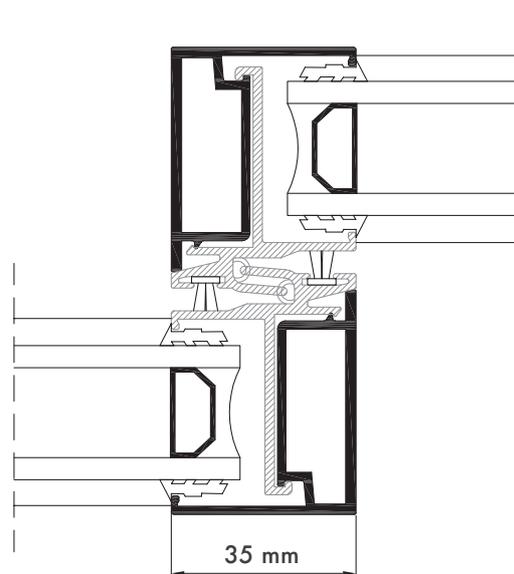

AISLAMIENTO TÉRMICO REDUCE TU CONSUMO DE ENERGÍA

MEDIDAS	1230 x 1480	1480 x 2180	2400 x 2200
DESCRIPCIÓN	Ventana corredera 2 hojas	Balconera 2 hojas	Balconera 2 hojas
U _g (W/m ² K) Vidrio	1,1	1,1	1,1
U _w (W/m ² K) Ventana	2,1	1,9	1,7


- Carpintería apta para las zonas A B C D y E del CTE.*

*En función del valor de transmitancia del vidrio

- Transmitancia térmica Marco/Hoja (U_{h,m}): **3,5 (W/m² K)**
- Transmitancia térmica Nudo central (U_{h,m}): **3,8 (W/m² K)**

AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA QUE SÓLO OIGAS LO QUE QUIERAS OÍR


R _w (C;Ctr) Vidrio dB	30 (-1;-2)	33 (-1;-2)	34 (-1;-2)
R _w (C;Ctr) Ventana dB	28 (-1;-1)	29 (-1;-2)	29 (-1;-1)
R _w (C;Ctr) Vidrio dB	36 (-1;-2)	39 (-1;-2)	40 (-1;-4)
R _w (C;Ctr) Ventana dB	30 (-1;-2)	30 (-1;-2)	30 (-1;-2)

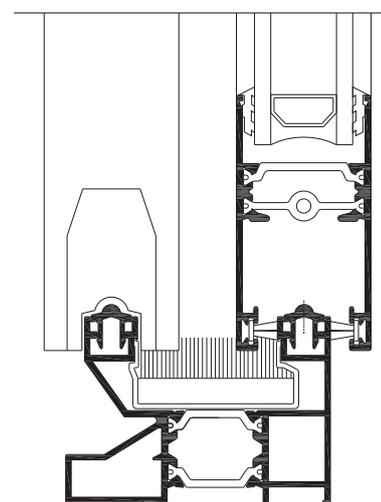


CORREDERA RENOVA CO RPT PANORÁMICA

Armonía en todos los espacios:


La corredera panorámica comparte la misma estética que la ventana practicable Hoja Oculta C16, perfil con marco ranurado y vierteaguas incorporado. Mejor diseño y durabilidad.




68.1670
MARCO DE 70

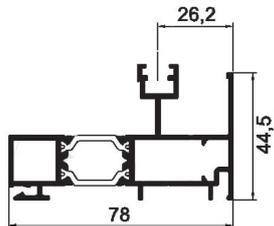


68.1880
MARCO MONOCARRIL

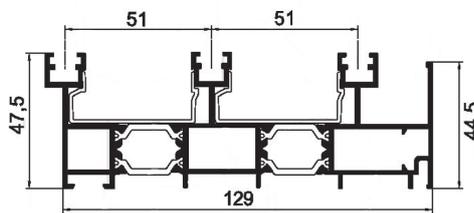


68.1500
MARCO 3 CARRILES

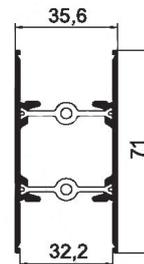


68.2470
TRAVESAÑO HOJA

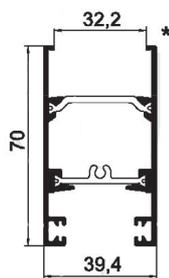


68.2170
HOJA LATERAL

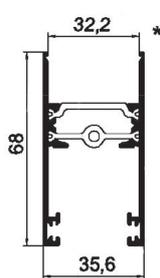

68.2270
CASACA




68.2370
CRUCE VENTANA

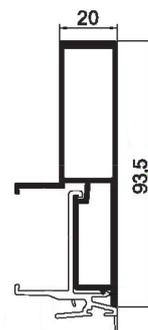

68.2371
CRUCE BALCONERA




68.6501
CARRIL MARCO




68.6500
ACOPLE 3/4 HOJAS

PERFILES CRUCE




84.6505




48.2506




84.6009



DETALLE ZONA INTERIOR



DETALLE ZONA DE CRUCE

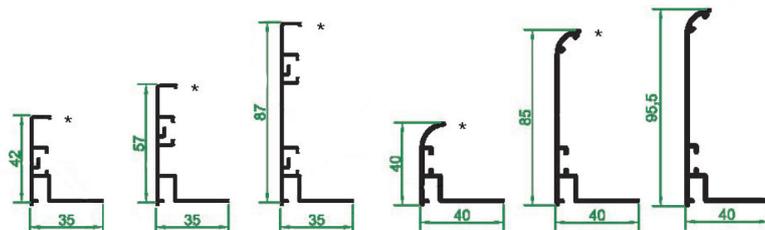

35.5640


35.5660

35.5685

35.1024


35.1023

35.1033




41.1560

Configuración aperturas

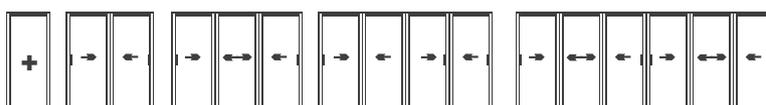

LÍNEA PVC PARA PROFESIONALES

deceuninck

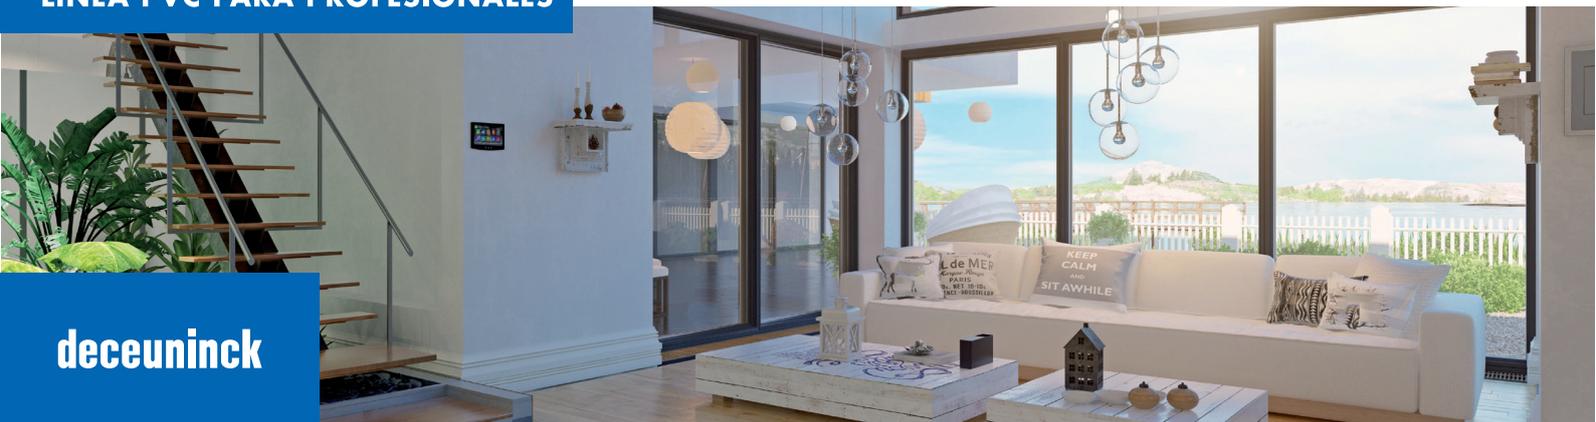

LÍNEA ALUMINIO PARA PROFESIONALES

CA
centroalum
desde 1985



REFINE EXCLUSIVO GRUPOVALVERDE



Oficina central

C/Joaot Martorell s/n Pol.Ind. Jordi Camp 08403 Granollers. +34 938 604 216 info@grupovalverde.cat

Nuevas instalaciones PVC

C/ de Jordi Camp, 38-40. 08403 Granollers